ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ

SCH

Измельчитель одиночных пней для трактора.

SCH – это измельчитель пней, предназначенный для выкорчевывания одиночных пней в лесных зонах, парках и на сельскохозяйственных угодьях, очищенных от высокоствольных культур. Это навесное оборудование идеально подходит для тракторов мощностью 130-280 Л.С., чтобы выполнять работы на глубине до 50 см. Измельчитель пней SCH может выполнять боковое гидравлическое перемещение, позволяющее оператору корректировать зону выполнения работ без дополнительного маневрирования трактора или измельчать пни значительной ширины. При этом обеспечивается чрезвычайная легкость эксплуатации и оптимальная однородность измельченного материала.

130-280 Л.С.

Глубина 50 см

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Гидроцилиндр бокового смещения позволяет легко, быстро и точ-но перемещать фрезу и работать вблизи растений и культур, не повреждая их

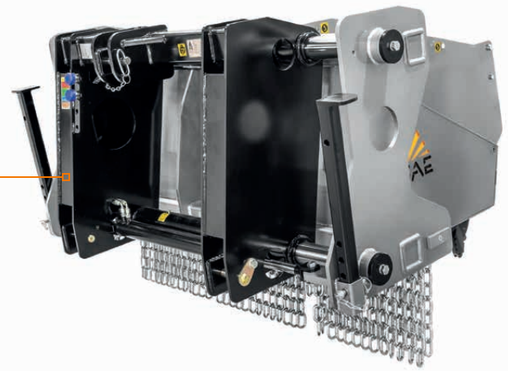

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Боковое гидравлическое смещение	Редуктор с муфтой свободного хода
Гермитичный корпус / антипылевой	Карданный вал с защитной муфтой
Двойной ряд защитных цепей	Противоножи из штампованной стали (приварены)
Ременной привод	Опорная подножка
Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon	Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность установки на ротор опционных зубьев	Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

МОДЕЛЬ	SCH/SS/ST 45	SCH/SS/DT 55
Трактор (Л.С.)	130-180	160-280
Отбор мощности (об/мин)	1000	1000
Рабочая ширина (мм)	520	630
Общая ширина (мм)	1800	1800
Масса (кг)	2000	2700
Диаметр ротора (мм)	900	900
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	500	500
Кол–во/тип зубьев A/3+MH	30+4	34+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Гидроцилиндр верхней тяги служит для оптимального регулирования рабочего заглубления

РОТОР ТИПЕ А

A/3
(стандарт)

A/3/HD
(опция)

F/3
(опция)

MH
(боковой очищающий)